




Характеристики кондиционеров AUX серия EQR1

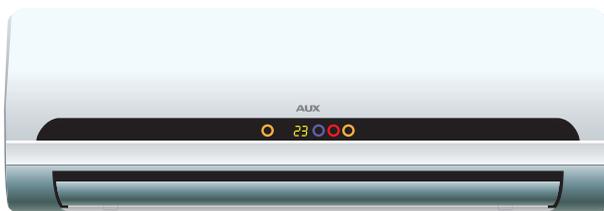

Внутренний блок AUX ASW (H) EQR1

Модель	ASW-(H)07A4/ EQR1	ASW-(H)09A4/ EQR1	ASW-(H)12A4/ EQR1	ASW-(H)18B4/ EQR1	ASW-(H)24B4/ EQR1
Мощность охлаждения / обогрев, Вт	2100/2200	2500/2650	3200/3350	5300/5620	7000/7300
Потребляемая мощность охлаждения / обогрев, Вт	654/609	779/734	997/928	1656/1557	2326/2274
Рабочий ток охлаждения / обогрев, А	2,84/2,65	3,4/3,2	4,34/4,04	7,2/6,77	10,11/9,89
Производительность по воздуху, м³/ч	380	460	520	850	950
Размер блока, мм	680x250x210	745x250x210	745x250x210	1095x312x205	
Размер упаковки, мм	800x320x280	800x320x280	800x320x280	1160x375x275	
Вес нетто / брутто, кг	7,5/8,5	9/10,5	9/10,5	14/16	15/17
Уровень шума, дБ/А (мин./макс.)	32	36	37	38	42
Диаметр труб жидкость / газ, мм	6,35/9,52		6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88
Максимальная длина трубопровода, м	7	7	9	12	15
Максимальный перепад высот, м	5	5	5	7	10

Наружный блок AUX ASW (H) EQR1

Мощность блока, ВТУ	7000	9000	12000	18000	24000
Размер блока, мм	600x250x490	600x250x490	760x260x540	800x300x590	800x300x590
Размер упаковки, мм	730x370x560	730x370x560	880x370x600	940x420x650	940x420x650
Вес нетто / брутто, кг	26/28	26/28	32/34,5	44/48	44/47
Уровень шума, дБ/А	50	50	50	54	55

Функции кондиционеров AUX (серия) EQR1

РЕЖИМЫ: АВТО / ОХЛАЖДЕНИЕ / ОСУШЕНИЕ / ВЕНТИЛЯЦИЯ / ОБОГРЕВ

ИОНИЗАЦИЯ. Кондиционер AUX увеличивает содержание в воздухе отрицательно заряженных частиц (ионов). Подобными частицами насыщен, например, воздух в лесу или около водопада. Ионизация улучшает Ваше самочувствие, благотворно действует на нервную и кровеносную систему.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ КАЧЕНИЕ ЖАЛЮЗИ. Вы ощущаете эффект настоящего легкого природного ветра. При этом исключается возникновение сквозняка.

«УМНОЕ РАЗМОРАЖИВАНИЕ». Кондиционер AUX автоматически проверяет заморозился ли теплообменник и самостоятельно включает при необходимости режим разморозки. Уменьшается количество включений/выключений компрессора, что продлевает срок службы кондиционера и экономит электроэнергию.

ВЫБОР СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА. Данная функция влияет на производительность и скорость потока воздуха. Всегда можно выбрать наиболее комфортный для Вас режим или доверить это автоматике – в зависимости от разницы температур в помещении, система самостоятельно определяет, какую скорость выбрать.

ФУНКЦИЯ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ». Осенью или весной, когда возможны суточные колебания температуры, кондиционер AUX автоматически выбирает нужный режим работы и поддерживает температуру, избавив Вас от необходимости вручную переключать кондиционер в режим охлаждения или обогрева.

ВСТРОЕННЫЙ ТАЙМЕР программирует кондиционер на включение или выключение. К Вашему приходу кондиционер AUX создаст необходимый температурный комфорт или, если Вы пожелаете, самостоятельно выключится в назначенное время.

КОМПРЕССОРЫ ЯПОНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Они обеспечивают безупречное качество и значительный срок службы кондиционера.

ЦИФРОВОЙ ДИСПЛЕЙ на блоке позволяет Вам легко видеть и контролировать установленную температуру и дополнительные функции.

Размер в мм	07	09	12	18	24
A	670	735	735	1090	1090
B	250	250	250	310	310
C	205	210	210	210	210
D	600	700	760	800	800
E	460	480	520	560	670
F	400	460	540	540	510
G	250	230	260	300	300
H	290	260	280	325	325

